


型番	はしご全長	適応階高*	H(床厚)	h(ハッチ厚)	内寸
RKC-5XD	1,777	1,750~2,140	165	255	573×573
RKC-6XD	2,120	2,090~2,480			
RKC-7XD	2,463	2,440~2,820			
RKC-8XD	2,806	2,790~3,170			
RKC-9XD	3,149	3,130~3,500			
RKC-10XD	3,492	3,480~3,840			
RKC-11XD	3,835	3,820~4,180			
RKC-12XD	4,178	4,160~4,510	250	340	

品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	上枠本体	1	SUS304	t=1.5
4	下枠本体	1	SUS304	t=1.5
5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
6	リンク	2	SUS304	t=1.5
7	蝶番	2	SUS304	
8	調整用ボルト	2	SUS304	
9	危険防止ロック	1	SUS304	
10	緩降装置	1	-	
11	避難はしご	1	-	
12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	

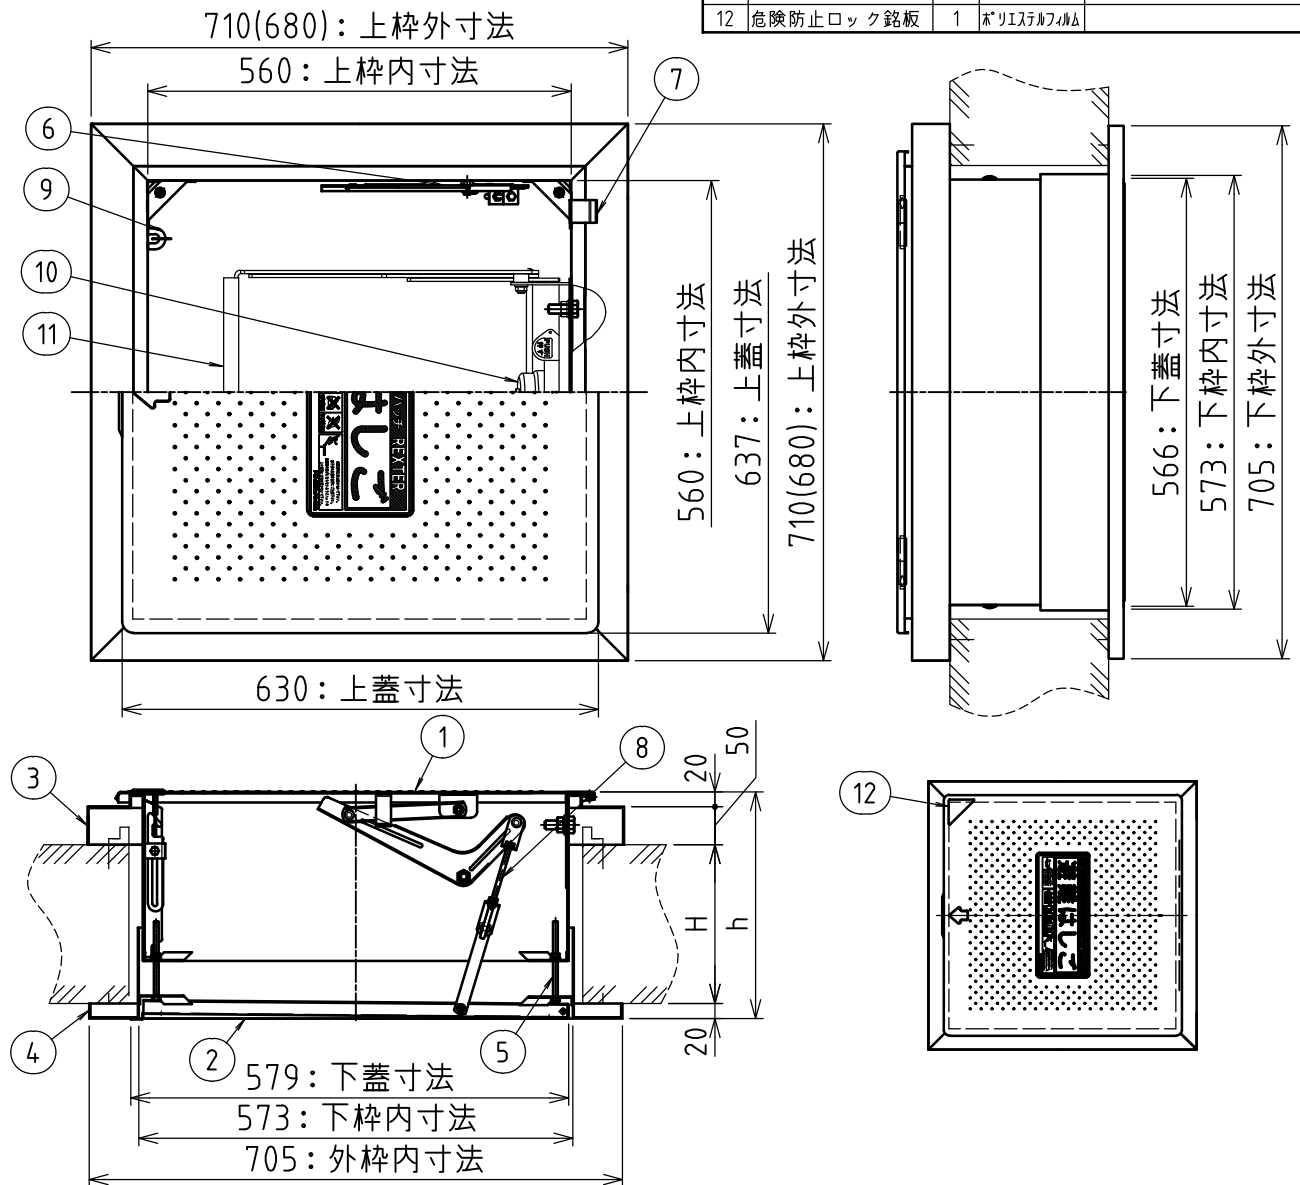

※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。


□ XC型		□ XD型		□ XE型		□ XF型			
金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		改修避難用ハッチ認証番号	
国家検定 は第20～3号		国家検定 は第24～3号		国家検定 は第25～5号		国家検定 は第25～4号		(一社)全国避難設備工業会 カホ-37	
はしご	質量 (kg)	はしご	質量 (kg)	はしご	質量 (kg)	はしご	質量 (kg)	避難ハッチ 質量 (kg)	
5 段	7.3	5 段	7.1	5 段	7.3	5 段	7.1	RKC680	約26.4
6 段	8.3	6 段	8.2	6 段	8.3	6 段	8.2		
7 段	9.3	7 段	9.3	7 段	9.3	7 段	9.3		
8 段	10.3	8 段	10.4	8 段	10.3	8 段	10.4		
9 段	11.3	9 段	11.5	9 段	11.3	9 段	11.5	RKC710	約27.2
10 段	12.3	10 段	12.6	10 段	12.3	10 段	12.6		
11 段	13.3	11 段	13.7	11 段	13.3	11 段	13.7		
12 段	14.3	12 段	14.8	12 段	14.3	12 段	14.8		

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14788	久留	遠藤	栗岩	2023.11	避難口改修用(フランジ50型)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			RKC710(680)50-□XC~XF型	

使用方法銘板

原産地銘板

証票

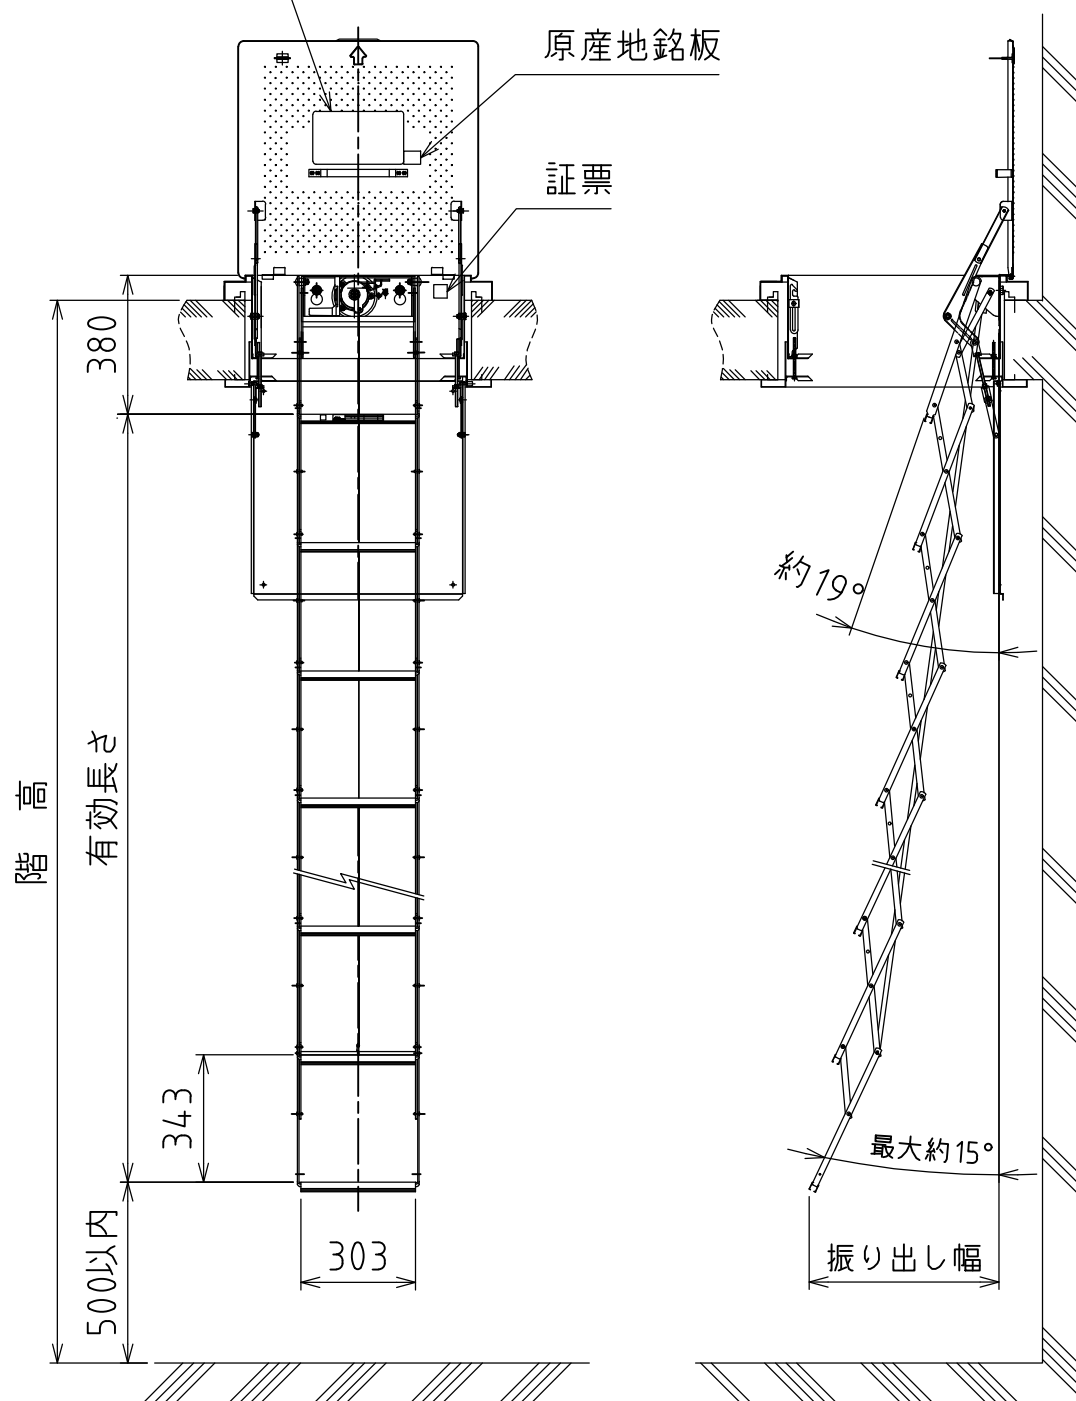

はしご型式番号			
は第25~4号(型番:XF型)			
n(段数)	有効長さ(m)	振り出し幅(mm)	適応階高(mm)
5	1, 3	200	1,750~2,140
6	1, 7	220	2,090~2,480
7	2, 0	240	2,440~2,820
8	2, 4	320	2,790~3,170
9	2, 7	300	3,130~3,500
10	3, 1	320	3,480~3,840
11	3, 4	330	3,820~4,180
12	3, 7	330	4,160~4,510

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14791				2023.11	避難はしご展開図(フランジ50型)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			RKC710(680)50-□XF型	