
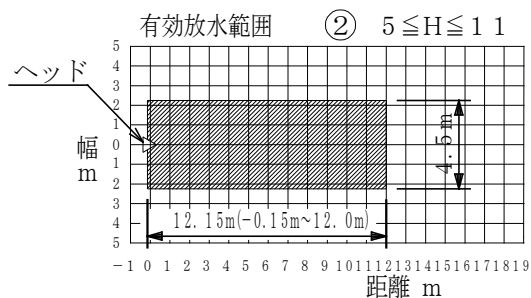
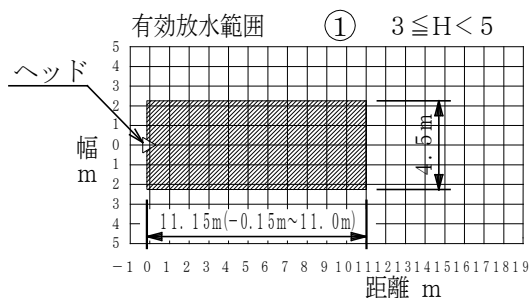


| 仕 様                |                                                           | 品番 | 部 品 名       | 材 質    | 個数 | 備 考     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|--------|----|---------|
| 種 別                | 固定式ヘッド(小型ヘッド)                                             | 1  | ヘ ッ ド ( 1 ) |        | 1  | ショートレンジ |
| 試 験 番 号            | S O 1 5 H 0 0 4                                           | 2  | ヘ ッ ド ( 2 ) |        | 1  | ロングレンジ  |
| 標準放水圧力及び放水量        | 0.20MPa-370 L/min                                         | 3  | 組 合 せ 用 継 手 | FCMB   | 1  |         |
| 使用圧力範囲及び放水量        | 0.20~0.35MPa<br>370~485 L/min                             | 4  | 組合せヘッド銘板    | ポリエステル | 1  |         |
| 有効放水範囲<br>(Hは取付高さ) | 3m≤H<5m 50.1m <sup>2</sup><br>5m≤H≤11m 54.6m <sup>2</sup> |    |             |        |    |         |
| ヘ ッ ド 取 付 角 度      | 水平                                                        |    |             |        |    |         |
| 質 量                | 3.5 k g                                                   |    |             |        |    |         |

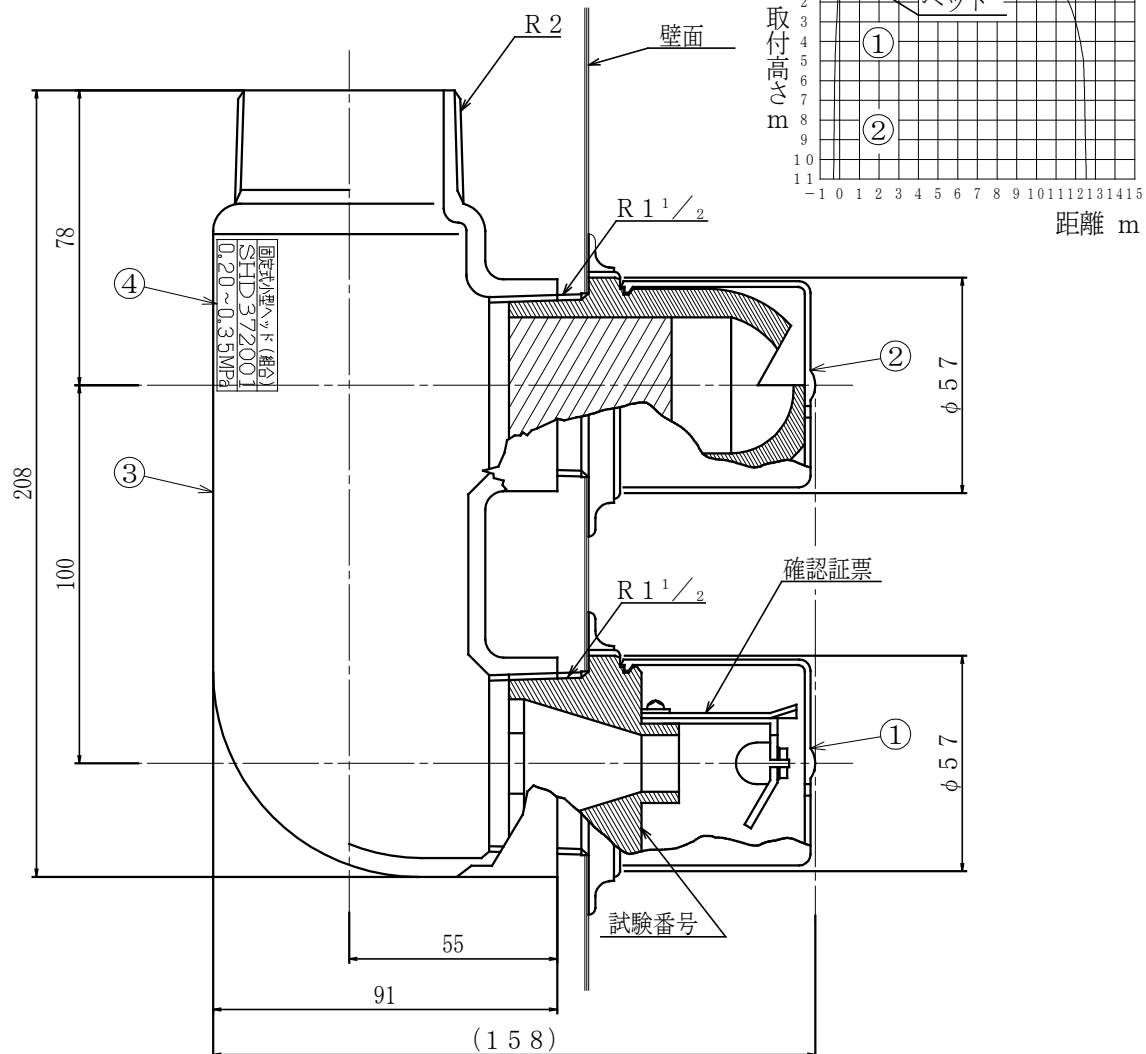

注) 放水が 天井 梁等に当たらないように、天井 梁等から 1.5m以上離して下さい。

| 図 番     | 承認           | 検 図 | 製 図 | 年 月        | 名 称          |
|---------|--------------|-----|-----|------------|--------------|
| A-02323 | 藤吉           | 村上  | 田中  | 2000. 1.   | 放水型ヘッド (側壁型) |
| 整理 No.  | ヤマトプロテック株式会社 |     |     | SHD372001型 |              |